




CARRETE TELESCÓPICO DESMONTAJE

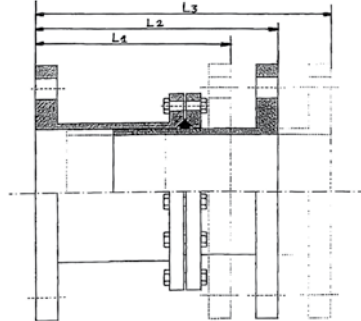

- Longitud de montaje +/- Tol = longitud del Carrete y
- Tolerancia de Montaje (mm)
- Ø D = diametro exterior de Brida DN (mm)
- DN = diametro nominal del carrete (mm)
- Ø K = diametro de centro para taladros de bridas (mm)
- N = numero de agujeros para tornilleria
- M = metrica para varilla de montaje
- LV = longitud para varilla de montaje
- B = ancho para brida DIN (mm)

DIMENSIONES Y PESOS PN10

DN	Long Montaje	Ø D	Ø K	N	M	LV	LT	B	PESO
50	180+/-30	165	125	4	16	310	70	18	13
65	180+/-30	185	145	4	16	310	70	18	15
80	180+/-30	200	160	8	16	310	70	20	21
100	180+/-30	220	180	8	16	310	70	20	22
125	180+/-30	250	210	8	16	310	70	22	28
150	200+/-30	285	240	8	20	310	80	22	37
200	230+/-40	340	295	8	20	330	80	24	53
250	230+/-40	395	350	12	20	380	80	26	72
300	230+/-40	445	400	12	20	380	80	26	81
350	250+/-40	505	460	16	20	430	80	28	109
400	250+/-40	656	515	16	24	420	80	32	150
450	250+/-50	615	565	20	24	420	100	38	180
500	300+/-50	670	620	20	24	500	100	38	206
600	300+/-50	780	725	20	27	520	100	38	264
700	330+/-50	895	840	24	27	550	120	40	329
800	370+/-60	1015	950	24	30	630	120	44	454
900	370+/-60	1115	1050	28	30	630	140	48	537
1000	400+/-60	1230	1160	28	33	660	140	50	674
1100	450+/-70	1330	1270	28	36	730	150	50	810
1200	450+/-70	1455	1380	32	36	730	160	52	947
1300	450+/-70	1575	1490	32	39	730	160	52	1148
1400	500+/-75	1675	1590	36	39	780	160	52	1349
1500	500+/-75	1785	1700	36	39	780	160	52	1623
1600	500+/-75	1915	1820	40	45	790	180	54	1809
1800	600+/-80	2115	2020	44	45	930	180	54	2023
2000	600+/-80	2325	2230	48	45	930	180	58	2229



CARRETE TELESCÓPICO DESMONTAJE

DIMENSIONES Y PESOS PN16

DN	Long Montaje	Ø D	Ø K	N	M	LV	LT	B	PESO
50	180+/-30	165	125	4	16	330	70	18	10
65	180+/-30	185	145	4	16	330	70	18	12
80	180+/-30	200	160	8	16	330	70	20	14
100	180+/-30	220	180	8	16	330	70	20	12
125	180+/-30	250	210	8	16	330	70	22	20
150	200+/-30	285	240	8	20	330	80	22	24
200	230+/-40	340	295	8	20	430	80	24	31
250	230+/-40	405	355	12	24	430	80	26	42
300	230+/-40	460	410	12	24	450	80	28	53
350	250+/-40	520	470	16	24	450	80	32	78
400	250+/-40	580	525	16	27	450	80	38	82
450	250+/-50	640	585	20	27	450	100	42	95
500	300+/-50	715	650	20	30	550	100	44	136
600	300+/-50	840	770	20	33	550	100	48	166
700	330+/-50	910	840	24	33	550	120	48	210
800	370+/-60	1025	950	24	36	670	120	48	308
900	370+/-60	1125	1050	28	36	670	140	50	350
1000	400+/-60	1255	1170	28	39	670	140	50	412
1100	450+/-70	1370	1280	28	39	750	150	50	461
1200	450+/-70	1485	1390	32	45	750	160	50	610
1300	450+/-70	1585	1490	32	45	750	160	52	675
1400	500+/-75	1685	1590	36	45	800	160	52	767
1500	500+/-75	1820	1710	36	52	830	160	58	852
1600	500+/-75	1930	1820	40	52	830	180	58	955
1800	600+/-80	2130	2020	44	52	930	200	62	1132
2000	600+/-80	2345	2230	48	56	950	200	66	1373

DIMENSIONES Y PESOS PN25

DN	Long Montaje	Ø D	Ø K	N	M	LV	LT	B	PESO
50	200+/-30	165	125	4	16	330	70	20	12
65	200+/-30	185	145	8	16	330	70	22	14
80	200+/-30	200	160	8	16	330	70	24	16
100	220+/-30	235	190	8	20	360	70	24	18
125	240+/-30	270	220	8	24	400	70	28	24
150	240+/-30	300	250	8	24	400	80	30	28
200	280+/-40	360	310	12	24	450	80	30	39
250	280+/-40	425	370	12	27	450	80	32	52
300	280+/-40	485	430	16	27	450	80	34	65
350	320+/-40	555	490	16	30	530	80	38	92
400	320+/-40	620	550	16	33	530	80	40	102
450	350+/-50	670	600	20	33	580	100	44	128
500	350+/-50	730	660	20	33	580	100	44	148