




MANGUITO DE REPARACIÓN 3 SECTORES

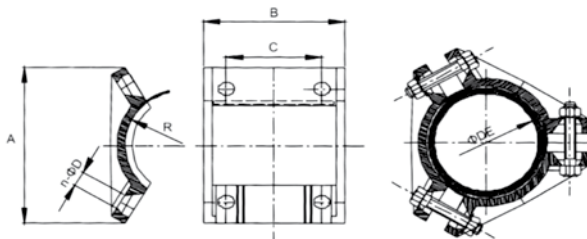

APLICACIONES

→ Manguito de reparación para tuberías de líquidos neutros.

CARACTERÍSTICAS

- Gama de Fabricación: DN80 a DN400.
- Diseño según UNE-EN 1563.
- Junta en EPDM según norma EN 681-1.

RECUBRIMIENTO

→ Recubrimiento: epoxy poliamida (Espesor medio 250µ, RAL 5017).

CONDICIONES DE TRABAJO

- Presión Nominal 16 bar .
- Temperatura de Trabajo 50°C.

CUERPO	Fundición Dúctil EN - GJS-500-7
REVESTIMIENTO	Epoxy RAL 5017
JUNTA	EPDM
ANILLO DE TRACCIÓN	Acero 8.8

DN	TOLERANCIA	B	C	Nº TORNILLOS	PESO	CÓDIGO
DN80	84-109	150	90	6	8,7	02040080
DN100	108-125	155	75	6	11	02040100
DN125	135-160	182	125	6	14,3	02040125
DN150	159-184	211	125	6	16,8	02040150
DN200	211-238	252	165	9	25	02040200
DN250	260-288	352	250	9	36	02040250
DN300	310-340	422	310	12	56	02040300
DN400	410-460	422	310	12	82	02040400